



# Vision

Módulo pago +  
ESPlus V8

Unidad de control  
lateral

*ESPLUS R290 V8  
ESPLUS REFRIGER V8  
ESPLUS AMBIENT V8*

El Módulo de Pago Lateral es la solución más adecuada para el control total de máquinas vending satélite. Equipa los más avanzados sistemas de pago para gestionar hasta 4 máquinas satélite Vision ES y Vision ESPlus, para que puedan funcionar de forma autónoma. Este nuevo tipo de instalación de un punto vending multiproducto ocupa menos espacio y ofrece distintas formas de pago.

#### CARACTERÍSTICAS

- Control de la temperatura de corte de la máquina vending a través de módulo.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Sistemas de seguridad programables evitan la venta de productos no aptos para el consumo, controlan la temperatura y sus caducidades.
- Autoajuste inteligente de la fuerza de empuje para cada canal dependiendo de las características del producto, opción de ajuste manual.
- Display gráfico en color y teclado capacitivo.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
- Medidas / peso: 1.835 x 1.013 x 1.025 mm / 439 kg

#### COMPATIBILIDAD

- Máquinas Vending satélite Vision ES, Vision ESPlus, módulo de microondas y casilleros Casia Lockers.

#### CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el óxido.
- Hucha de gran capacidad.

#### GESTIÓN DE CRÉDITO


- Protocolo MDB o Ejecutivo.
- Monedero compacto Jofemar incluido de serie.
- Admite la instalación de lectores de billetes y tarjetas.

#### PROGRAMACIÓN

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde el interior de la máquina.
- Compatible con sistema de telemetría J-SUITE para la gestión integral de la máquina de forma remota.
- Puerto DEX con salida de datos contables.

#### OPCIONES

- Lector de billetes Jofemar u otros compatibles.
- Lector de tarjetas y llaves de Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
- Tubos para devolver extra de carga manual.
- Entrada de monedas antivandálica.
- Posibilidad de instalar J-LINK en comunicación con J-SUITE.
- Funcionamiento online, con control en tiempo real de usuarios y ventas.
- Hasta cuatro módulos esclavos de máquina vending para una mayor capacidad y número de selecciones.
- Impresora de ticket para cliente.
- Cerradura de seguridad antivandálica.

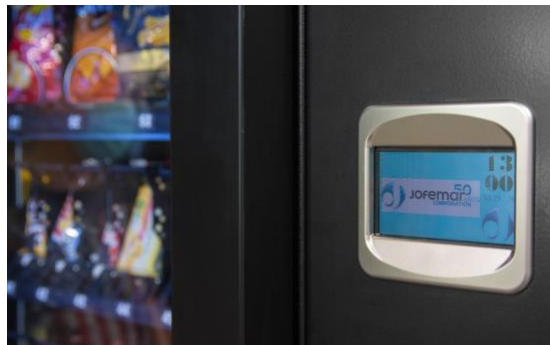

	TAOS BASIC V8 + ESPLUS V8
Periféricos	Vision ES, Vision ESPlus, módulo de microondas y casilleros.
Capacidad máxima	Hasta 8 bandejas de 10 canales máx. (en satélite)
Ascensor	Opcional (en satélite)
Dimensiones (mm)	1.835 x 1.013 x 1.025
Peso	439 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz*

\*Otras tensiones, consultar.



CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA (EU) 2019/2018



CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN



LUCES LED DE BAJO CONSUMO



SISTEMA DE EXTRACCIÓN EASY FLEX



FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DEL PRODUCTO



ASCENSOR



Distribuidor Oficial  
Tel. 692 807 177

[www.gonmaca.com](http://www.gonmaca.com)

